

Интеграция Google Pay™ Direct API через Unicorn Laboratories (Web)

1. Общая информация

Данный документ описывает интеграцию Google Pay Web с прямым H2H API Unicorn Laboratories для мерчантов, интегрированных с Unicorn Laboratories как с платёжным шлюзом (PSP).

В настоящем документе термин Direct API означает прямую H2H-интеграцию мерчанта с API Unicorn Laboratories. В Google Pay Web API используется тип токенизации PAYMENT_GATEWAY, а не DIRECT: зашифрованный токен передаётся мерчантом в Unicorn Laboratories без расшифровки. При регистрации сайта в Google Pay & Wallet Console необходимо выбрать тип интеграции Gateway.

Документ описывает:


- интеграцию кнопки Google Pay на стороне мерчанта;
- интеграцию Google Pay Web API;
- Direct API интеграцию с Unicorn Laboratories;
- передачу зашифрованного Google Pay payload в Unicorn Laboratories для расшифровки и обработки.

Данный документ не описывает интеграцию Unicorn Laboratories Hosted Checkout.

2. Схема интеграции

Интеграция выполняется следующим образом:

- Клиент нажимает кнопку Google Pay на сайте мерчанта.
- Google Pay возвращает зашифрованный платежный payload.
- Мерчант получает encrypted payload от Google Pay.
- Мерчант кодирует payload в Base64.
- Мерчант отправляет payload в Unicorn Laboratories через Direct API XML запрос.
- Unicorn Laboratories передает платежные данные в банк-эквайер.
- Банк-эквайер возвращает результат обработки платежа в Unicorn Laboratories.
- Unicorn Laboratories возвращает синхронный ответ о приёме операции. Дальнейший результат мерчант получает через запрос статуса и уведомления на notify_url.

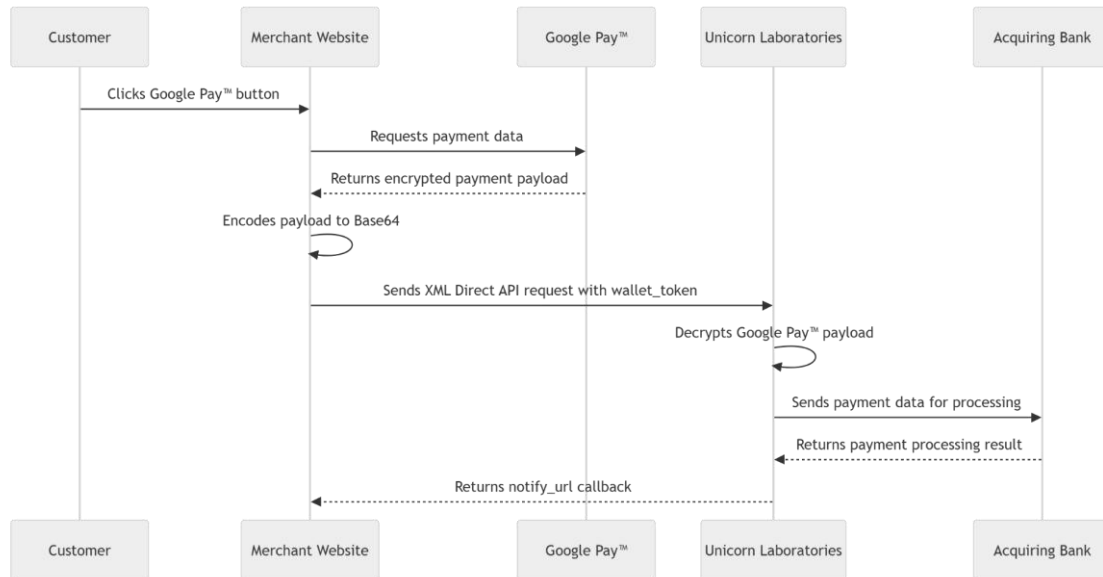

3. Требования к мерчанту

Мерчант обязан:

- выполнять требования PCI DSS и иные требования безопасности, предусмотренные договором и процедурой подключения к H2H API Unicorn Laboratories;
- использовать HTTPS/TLS;
- использовать только официальные Google Pay assets;
- соблюдать требования брендирования Google Pay;
- соблюдать Google Pay API Terms of Service;
- соблюдать Google Pay API Acceptable Use Policy.

Документация Google:

- [Google Pay Web Documentation](#)
- [Google Pay Web Integration Checklist](#)
- [Google Pay Web Brand Guidelines](#)
- [Google Pay API Terms of Service](#)
- [Google Pay API Acceptable Use Policy](#)

4. Поддерживаемые методы авторизации

Unicorn Laboratories поддерживает следующие методы авторизации Google Pay:

Метод	Описание	3DS
PAN_ONLY	Google Pay возвращает PAN карты	Требуется стандартная risk-based логика 3DS
CRYPTOGRAM_3DS	Network/device token с криптограммой	Дополнительный 3DS обычно не требуется

Важно

Для операций с методом авторизации PAN_ONLY Unicorn Laboratories передаёт расшифрованные карточные данные банку-эквайеру. Банк применяет стандартные risk-based проверки и при необходимости инициирует 3-D Secure. Мерчант не выполняет 3-D Secure самостоятельно. Если операция ещё не завершена (final="0"), мерчант должен запрашивать статус платежа. При наличии атрибута auth.url клиент должен быть перенаправлен на этот URL. После прохождения 3-D Secure результат передаётся через notify_url. Актуальный финальный статус также можно получить запросом status.

Алгоритм обработки статуса: final="0" и есть auth.url — перенаправить клиента на auth.url; final="0" без auth.url — повторить запрос status позднее; final="1" — обработать окончательный результат.

Получение ссылки 3DS через запрос статуса платежа:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<request point="4354">
  <status id="70000167"/>
</request>
```

В ответе возвращается параметр auth.url, на который необходимо редиректнуть клиента для прохождения 3DS:

```
<response>
  <result id="70000167" state="40" substate="3" code="0" final="0" trans="70000167"
sum_prov="10500" server_time="2026-05-12T12:32:51+0500">
    <attribute name="country_code" value="KZ"/>
    <attribute name="redirect_success_url" value="https://merchant.example/success"/>
    <attribute name="amount_currency" value="398"/>
    <attribute name="card_pan" value="489993*****4361"/>
    <attribute name="redirect_fail_url" value="https://merchant.example/fail"/>
    <attribute name="notify_url" value="https://merchant.example/callback"/>
    <attribute name="email" value="customer@example.com"/>
    <attribute name="nonce" value="40E667E1DFC6DD09494A2D008B3F4941"/>
    <attribute name="auth.url" value="https://auth.unicornlab.kz/pay/70000167"/>
  </result>
</response>
```

Для прохождения 3-D Secure мерчант использует только auth.url. Служебные поля взаимодействия Unicorn Laboratories с ACS не являются частью публичного контракта.

5. Поддерживаемые платежные системы

Поддерживаемые платежные системы:

- VISA
- MASTERCARD

Пример Google Pay конфигурации:

```
allowedCardNetworks: ["MASTERCARD", "VISA"]
```

Документация:

[Google Pay CardParameters](#)

6. Google Merchant ID

Мерчанты должны получить свой Google Merchant ID через Google Pay & Wallet Console: [Google Pay & Wallet Console](#)

При добавлении сайта в Google Pay & Wallet Console мерчант должен выбрать тип интеграции Gateway.

Google Merchant ID необходим для Google Pay Web продуктив-интеграций и его конфигурация должна быть:

```
merchantInfo.merchantId
```

Пример:

```
merchantInfo: {  
  merchantId: "123456789012345",  
  merchantName: "ABC Company"  
}
```

Важно

Google Merchant ID:

- выдается Google;
- используется для production Google Pay web integration;
- указывается в merchantInfo.merchantId;
- не является gatewayMerchantId.

Уточнение: Google Merchant ID используется мерчантом только в клиентской конфигурации Google Pay Web API (`merchantInfo.merchantId`). Он передаётся в Google Pay и не передаётся в XML-запросе Unicorn Laboratories.

7. Конфигурация gateway

Мерчанты, интегрированные через Unicorn Laboratories, обязаны использовать следующую Google Pay tokenization configuration:

```
tokenizationSpecification: { type: "PAYMENT_GATEWAY",  
  parameters: {  
    gateway: "unicornlab", gatewayMerchantId: "unicorn"  
  }  
}
```

Важно: для этой интеграции gatewayMerchantId должен иметь значение "unicorn".

8. Получение Google Pay Token

После успешной авторизации Google Pay возвращает encrypted payload:

```
paymentData.paymentMethodData.tokenizationData.token
```

Мерчант обязан:

- получить encrypted token;
- закодировать UTF-8 байты полученной строки token стандартным Base64 по RFC 4648, с padding и без переносов строк;
- передать результат в wallet_token, не разбирая и не пересобирая исходный JSON.

9. API запрос платежа

Формат запроса:

- XML
- UTF-8

Host: <https://payment.unicornlab.kz/external/extended-cert>

Пример запроса

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<request point="4354">
  <payment id="{{counter_id}}" sum="3000" check="0" service="1330" date="{{current_date}}"
  account="">
    <attribute name="amount_currency" value="398"/>
    <attribute name="notify_url" value="https://merchant.example/callback"/>
    <attribute name="redirect_success_url" value="https://merchant.kz/success"/>
    <attribute name="redirect_fail_url" value="https://merchant.kz/fail"/>
    <attribute name="wallet_token" value="BASE64_TOKEN"/>
    <attribute name="pay_method" value="google_pay"/>
    <attribute name="email" value="customer@example.com"/>
    <attribute name="country_code" value="KZ"/>
    <attribute name="ip" value="203.0.113.10"/>
    <attribute name="desc" value="Payment description"/>
  </payment>
</request>
```

Примечание: {{current_date}} — переменная Postman. Перед отправкой она должна быть заменена фактической датой и временем в формате уууу-ММ-дд'T'HH:mm:ssZ, например 2026-09-02T12:00:00+0500.

Описание полей запроса платежа

Поле	Обязательное	Формат	Длина	Пример	Описание
id	Да	string	6-32	12345678	Уникальный идентификатор платежа мерчанта
sum	Да	integer	25	3000	Сумма в минимальных единицах (1 тенге = 100 тиын)
check	Нет	integer	1–5	0	Номер чека. При отсутствии, нечисловом значении или значении больше 32767 используется 0. В запрос ВСС поле не передаётся; для единообразия рекомендуется указывать check="0".
service	Да	numeric	10	1330	Идентификатор сервиса
date	Да	yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ssZ	24	2026-09-02T12:00:00+0500	Обязательные дата и время платежа с часовым смещением. При отсутствии атрибута или неверном формате запрос не будет разобран.
account	Да	string	16	""	Атрибут должен присутствовать; для Google Pay следует передавать пустое значение. После расшифровки Unicorn Laboratories заменяет входное значение маскированным PAN/DPAN с суффиксом Google Pay для отображения операции.
amount_currency	Да	ISO 4217	3	398	Код валюты
notify_url	Нет	HTTPS URL	1024	https://merchant.kz/callback	URL уведомлений; необходимо передавать для получения асинхронного результата
redirect_success_url	Условно	HTTPS URL	1024	https://merchant.kz/success	URL возврата клиента после успешного 3-D Secure
redirect_fail_url	Условно	HTTPS URL	1024	https://merchant.kz/fail	URL возврата клиента после неуспешного 3-D Secure
wallet_token	Да	Base64	65535	BASE64_TOKEN	Зашифрованная Google Pay нагрузка
pay_method	Да	google_pay	10	google_pay	Метод оплаты
email	Да	email	254	customer@example.com	Email клиента; передаётся в BCC в поле EMAIL. При отсутствии BCC получает пустое значение.
country_code	Нет	ISO 3166-1 alpha-2	2	KZ	Код страны клиента. В текущей реализации Google Pay в запрос ВСС не передаётся; поле можно не указывать.
ip	Да	IPv4 / IPv6	45	203.0.113.10	Фактический IP-адрес клиента; передаётся в BCC в поле CLIENT_IP и используется в risk/3-D Secure-процессе. Не следует передавать IP backend-сервера или reverse proxy.

Поле	Обязательное	Формат	Длина	Пример	Описание
desc	Да	UTF-8	125	Payment	Описание платежа; обязательно передаётся мерчантом и направляется в BCC в поле DESC.

10. Callback уведомления

После перехода операции в финальный статус Unicorn Laboratories отправляет уведомление на notify_url двумя HTTP-запросами: GET и POST. Такое поведение сохранено для обратной совместимости с ранее подключёнными мерчантами. Оба запроса относятся к одному событию изменения статуса; основная часть параметров одинакова, а POST дополнительно содержит account, point_id и sum.

11. Запрос статуса платежа

Статус платежа возможно получить через запрос статуса. Формат запроса:

- XML
- UTF-8

Host: <https://payment.unicornlab.kz/external/extended-cert>

Пример запроса статуса платежа

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<request point="4354">
  <status id="70000175"/>
</request>
```

Пример ответа при запросе статуса платежа

Набор дополнительных атрибутов зависит от ответа банка-эквайера и конфигурации Unicorn Laboratories. Банковские служебные атрибуты не являются обязательным контрактом API. Для бизнес-обработки следует использовать атрибуты result: id, state, substate, code, final и trans. Атрибут pg_error_description может передаваться с текстом ошибки.

```

<response>
  <result id="70000175" state="60" substate="0" code="0" final="1" trans="70000175"
sum_prov="10500" server_time="2026-05-12T15:37:37+0500" process_time="2026-05-
12T15:37:42+0500">
    <attribute name="country_code" value="KZ"/>
    <attribute name="card_pan" value="520424*****1234"/>
    <attribute name="pay_method" value="google_pay"/>
    <attribute name="redirect_success_url" value="https://merchant.example/success"/>
    <attribute name="amount_currency" value="398"/>
    <attribute name="redirect_fail_url" value="https://merchant.example/fail"/>
    <attribute name="notify_url" value="https://merchant.example/callback"/>
    <attribute name="email" value="customer@example.com"/>
    <attribute name="TERMINAL" value="EXAMPLE_TERMINAL"/>
    <attribute name="CVC2_RC" value="0"/>
    <attribute name="CARD_MASK" value="520424XXXXXX1234"/>
    <attribute name="APPROVAL" value="EXAMPLE_APPROVAL"/>
    <attribute name="LANG" value="ru"/>
    <attribute name="RC_TEXT" value="Завершено успешно"/>
    <attribute name="INT_REF" value="EXAMPLE_INT_REF"/>
    <attribute name="DESC" value="payment"/>
    <attribute name="RRN" value="EXAMPLE_RRN"/>
    <attribute name="MERCHANT" value="EXAMPLE_MERCHANT"/>
    <attribute name="ORDER" value="70000175"/>
    <attribute name="MERCH_TOKEN_ID" value="EXAMPLE_TOKEN_REFERENCE"/>
    <attribute name="RC_TEXT_DECODE" value="Завершено успешно"/>
    <attribute name="AMOUNT" value="105.00"/>
    <attribute name="TIMESTAMP" value="20260512104038"/>
    <attribute name="CURRENCY" value="398"/>
    <attribute name="TRAN_AMOUNT" value="105.00"/>
    <attribute name="P_SIGN" value="EXAMPLE_SIGNATURE"/>
    <attribute name="MERCH_RN_ID" value="EXAMPLE_MERCH_RN_ID"/>
    <attribute name="NAME" value="TEST CUSTOMER"/>
    <attribute name="RC" value="00"/>
    <attribute name="MERCH_GMT" value="+5"/>
    <attribute name="ACTION" value="0"/>
    <attribute name="BACKREF" value="https://merchant.example/result"/>
    <attribute name="id1" value="70000175"/>
    <attribute name="TRAN_CUR_NAME" value="KZT"/>
    <attribute name="TRTYPE" value="1"/>
    <attribute name="NONCE" value="EXAMPLE_NONCE"/>
  </result>
</response>

```

В финальном ответе final="1" служебные поля 3-D Secure в публичном примере не используются. Для 3-D Secure мерчант работает только с auth.url из промежуточного ответа final="0".

12. Требования к wallet_token

wallet_token должен:

- содержать полную строку token из paymentData.paymentMethodData.tokenizationData.token;

- быть закодирован стандартным Base64 (RFC 4648) из UTF-8 байтов этой строки, с padding и без переносов строк;
- передаваться без разбора и повторной сборки JSON.

Мерчанту запрещено:

- изменять структуру payload;
- удалять поля payload;
- логировать decrypted PAN;
- логировать cryptogram в открытом виде;
- хранить sensitive authentication data.

13. Billing Address

Billing address является опциональным и может быть включен мерчантом при необходимости для внутренней antifraud-логики или обработки платежей.

```
billingAddressRequired: true
```

Пример:

```
billingAddressParameters: {
  format: "MIN",
  phoneNumberRequired: true
}
```

Документация:

[BillingAddressParameters](#)

14. Требования к Google Pay UI и брендированию

Мерчант обязан:

- использовать только официальные Google Pay buttons;
- не изменять Google Pay assets;
- соблюдать spacing requirements Google Pay;
- соблюдать UX guidelines Google Pay.

Документация:

- [Google Pay Web Brand Guidelines](#)
- [Google Pay Button Assets](#)

15. Требования к тестированию

Перед production запуском мерчант обязан:

- протестировать PAN_ONLY транзакции;
- протестировать CRYPTOGRAM_3DS транзакции;
- протестировать success/failure сценарии;

- проверить webhook processing;
- проверить redirect URLs;
- проверить отображение Google Pay button.

Документация:

[Google Pay Integration Checklist](#)

16. Доступ в продуктив

Чтобы запросить доступ в продуктив Google Pay Web, мерчанты должны следовать официальному руководству Google:

В Google Pay & Wallet Console для сайта необходимо выбрать тип интеграции Gateway.

[Publish Your Google Pay Web Integration](#)

17. Отмена и возврат платежа

Операция cancel используется для полной или частичной отмены/возврата. Для двухстадийного платежа до списания выполняется отмена суммы холда. После списания, а также для одностадийного платежа, выполняется возврат ранее списанной суммы.

Отмена предварительной авторизации по картам эквайера БЦК:

на полную сумму осуществляется моментально в пользу держателя карты

на частичную сумму осуществляется на следующий день в пользу держателя карты после обработки клиринга.

На практике для мерчанта удобно проводить сначала частичный клиринг, а отмена остатка захолдированной суммы по картам эквайера БЦК осуществляется банком автоматически на следующий день в пользу держателя карты после обработки клиринга.

Полный или частичный возврат возможен для одностадийного платежа и для двухстадийного платежа после списания (клиринга).

При отправлении запроса необходимо использовать значение payment@id исходного платежа и операцию cancel.



Полный возврат / отмена платежа

ЗАПРОС:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<request point="4354">
  <cancel id="54827360" sum="2000"/>
</request>
```

ОТВЕТ:

```
<response>
  <result id="54827360" state="0" sum="2000" request="17223"></result>
</response>
```

Частичный возврат / отмена платежа

ЗАПРОС:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<request point="4354">
  <cancel id="53725368" sum="100"/>
</request>
```

ОТВЕТ:

```
<response>
  <result id="53725368" state="0" sum="100" request="17224"></result>
</response>
```

При этом чтобы узнать финальный статус по отмене / возврату необходимо отправить следующий запрос с атрибутом request и его значением из предыдущего ответа.

ЗАПРОС:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<request point="4354">
  <cancel id="53725368" sum="100" request="17224"/>
</request>
```

18. Notify_url (коллбэк со статусом)

После завершения обработки транзакции по ранее указанному notify_url отправляется callback с результатом оплаты.

Unicorn Laboratories отправляет два входящих уведомления об одном результате операции: GET с параметрами в query string и POST с телом application/x-www-form-urlencoded.

Идентифицировать платёж следует по refNo или order.id, а результат — по state и status. Для финального платежа оба поля имеют значение 60 (успех) или 80 (ошибка).

Параметр	Метод	Пример значения	Описание
refNo	GET, POST	jEbxNiPqW	Идентификатор исходного платежа мерчанта
order.id	GET, POST	54848485	Внутренний идентификатор операции Unicorn Laboratories
id	GET, POST	jEbxNiPqW	Дополнительный идентификатор из атрибутов операции; наличие зависит от конфигурации
state	GET, POST	60	Код состояния транзакции
status	GET, POST	60	Код статуса платежа
type	GET, POST	payment	Тип операции: payment или refund
pg_error_description	GET, POST	Завершено успешно	Текстовое описание результата; может отсутствовать или быть пустым
point_id	POST	4438	Идентификатор точки
sum	POST	5000	Сумма в минимальных единицах валюты
account	POST	520424*****1234 Google Pay	Маскированный PAN/DPAN с суффиксом Google Pay, сформированный Unicorn Laboratories после расшифровки токена; входное значение мерчанта заменяется

Фактический набор дополнительных атрибутов зависит от конфигурации и результата банка. Мерчанту не следует строить обработку на недокументированных банковских полях.

19. Коды ошибок

Коды ошибок платежа:

Код ошибки	Описание
-100	Переданы дублирующие атрибуты
-2	Ошибка платежного инструмента
1	Неверно указан номер
3	Сумма вне допустимого диапазона
7	Общая ошибка провайдера
8	Нехватка средств
9	Неверные параметры проведения
30	Недостаточно средств для добавления платежа
33	Сервис недоступен для данного агента
1008	Платёж заблокирован фрод-сценарием

Коды ошибок онлайн проверки:

Код ошибки	Описание
-100	Дублирующие атрибуты переданы
1000	Неверный номер
1001	Сервер поставщика недоступен
1002	Прием платежей запрещен провайдером
1003	Проверка через сервер поставщика недоступна. Вы можете совершить платеж, если уверены в правильности параметров
1004	Задолженности не найдены
1005	Платеж перенаправлен на другой сервис
1006	Поставщик не может выполнить проверку, но вы можете совершить платеж, если уверены в правильности реквизитов
1007	Оплата невозможна по причине отсутствия персональных данных у оператора

Код ошибки	Описание
1008	Отклонено системой фрод-мониторинга. Проверка сервисом Fraud-мониторинга при онлайн-проверке выполняется, если в разделе «Справочники — Системные параметры» на вкладке «Система Fraud-мониторинга» установлен флажок «Использовать ЧБ при онлайн-проверке»
1100	Недостаточно денежных средств на балансе мерчанта для выполнения запроса

Коды статусов и субстатусов:

Статус	Субстатус	Финальный	Описание
0	0	Нет	Новый. Статус, в котором платежи вставляются в БД
0	1	Нет	Готов к обработке. Подготовка к обработке и перенос в очередь
0	2	Нет	Определение провайдера согласно направлениям проведения платежа
0	3,4	Нет	Fraud-control. Проверка платежа системой фрод-мониторинга
0	5	Нет	Подтверждение. Статус, в котором платежи загружаются в кабинет через раздел «Диспетчерская — Загрузка платежей». Платежи будут находиться в нем, пока пользователь не подтвердит проведение (кнопка «Провести все отложенные»)
0	6	Нет	Провайдер не задан. В данный статус попадают платежи по сервисам, для которых не определено направление проведения
0	7	Нет	Таймаут. Платёж ожидает в течение периода отсрочки проведения, заданного в настройках сервиса
0	8	Нет	Отложен. Статус платежа в случае включенной у провайдера настройки «Использовать отложенное проведение». Будут находиться в нем до ручного проведения
0	9	Нет	Ожидает подтверждения. Этот статус получает платёж от внешней системы с флагом delayed; платёж остаётся в нём до получения подтверждения

Статус	Субстатус	Финальный	Описание
0	11	Нет	Вознаграждение не задано. В данный статус попадают платежи по сервисам, которые не добавлены в профиль вознаграждения
10	Любой	Нет	Платеж заблокирован (по результатам применения правил Fraud мониторинга)
20	1	Нет	Готов к списанию
20	2	Нет	Пакетное списание
20	3	Нет	Одиночное списание
20	4	Нет	Ошибка списания
20	5	Нет	Ожидание платёжного инструмента
30	Любой	Нет	Предварительная верификация платежа
30	1	Нет	Готов к предварительной верификации (модулями предварительной проверки)
30	2	Нет	Предварительная верификация, в обработке
30	3	Нет	Предварительная верификация завершилась неоднозначной ошибкой. После истечения глобального таймаута операция переводится в статус 40/4 для возврата резерва, а затем — в финальный статус 80/5
30	4	Нет	Заблокирован, требуется ручное выяснение
30	5	Нет	Заблокирован, отклонён
40	1	Нет	Готов к проведению
40	2,3	Нет	Проведение
40	4,5,6,7	Нет	Ошибка проведения
40	8	Нет	Ожидается ответ от внешнего поставщика
40	9	Нет	Ожидание подтверждения от внешней системы
40	10	Нет	Ожидание недостающих атрибутов, необходимых для завершения проведения (для операций в разрывном статусе)
60	0	Да	Статус успешного проведения платежа (финальный): холдирование и/или списание средств
80	Любой	Да	Статус ошибки (финальный)

Статус	Субстатус	Финальный	Описание
80	1,2,3	Да	Платеж отменен вручную
80	4	Да	Недостаточно средств на счете
80	5	Да	Ошибка проведения
80	6,7,8	Да	Другая ошибка
80	9	Да	Возврат средств
-1	0	Нет	Ошибка вставки операции в БД (не финальный)
-2	0	Да	Платеж не найден при проверке статуса (финальный)

Статусы операций платежа

Код статуса	Описание статуса платежа в процессинге	Окончательный статус
0	Операция добавлена (статус — Новый)	false
20	Операция проводится (статус — Финансовый контроль)	false
40	Операция проводится (статус — Проведение)	false
60	Операция успешно обработана (статус — Успех)	true
80	Операция в ошибке (статус — Ошибка)	true
-2	Платеж не найден при проверке статуса	true

Коды статусов обработки заявок на отмену

Статус	Финальный	Описание
-1	Да	Не найден пользователь
-2	Да	У пользователя другой мерчант (не такой, как у точки)
-3	Да	Пользователь блокирован
-4	Да	Платеж не найден
-5	Да	Платеж не в успехе (в неверном статусе)

Статус	Финальный	Описание
-6	Да	Неверная сумма отмены (возможно больше суммы платежа)
-10	Да	Неизвестная ошибка (возвращается в случае, если произошло исключение при обработке)
0	Нет	Новый статус заявки
1	Нет	В обработке
2	Да	Выполнена (Успех)
3	Да	Отклонена
10	Нет	Отмена по шлюзу (обработку отмены выполняет шлюз поставщика, а не менеджер ПЦ)
11	Нет	Отмена по шлюзу, обработка
12	Нет	Отмена по шлюзу, неизвестный
13	Да	Отмена по шлюзу, успех
14	Да	Отмена по шлюзу, ошибка

Номера ошибок атрибута service при advanced-запросе

Номер ошибки	Описание
0	Успешно
1	Данные по указанным реквизитам не найдены
2	Запрет оплаты указанного номера со стороны поставщика услуги
3	Невозможно разобрать ответ поставщика. Попробуйте выполнить попытку позднее
4	Онлайн-запросы для данного сервиса не реализованы
5	Задолженности отсутствуют
6	Отсутствует или неверен один из аргументов
7	Под указанные условия поиска попадает слишком большое число элементов. Уточните параметры запроса
8	По указанным условиям поиска не найдено ни одной записи. Измените условия поиска

Номер ошибки	Описание
9	Некая ошибка с текстовым описанием. Текст возвращается в элементе <code><input key="message" value="Необходимо выполнить восстановление карты"/></code></code>
10	Не удалось выполнить проверку. Самостоятельно принять решение о продолжении или прекращении обработки платежа
11	Оплата невозможна по причине отсутствия персональных данных у оператора
100	Недостаточно денежных средств на балансе для выполнения запроса